

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Аудио адаптер NFC Quadro Bluetooth
5.0**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности	3
2. Характеристики.....	3
3. Особенности устройства	3
4. Внешний вид устройства	4
5. Режим приема	5
5.1 Сопряжение по Bluetooth.....	5
5.2 Сопряжение по NFC	5
5.3 Воспроизведение с Flash-накопителя.....	6
5.4 Функции клавиш	6
6. Режим передачи.....	6
6.1 Передача по кабелю AV	7
6.2 Передача данных с Flash-накопителя	8
7. Комплектация	8
8. Гарантийное обслуживание неисправного товара	8
Товар надлежащего качества.....	11
Товар ненадлежащего качества.....	11

1. Меры предосторожности

- Не роняйте и не ударяйте сильно аудио-адаптер NFC Quadro Bluetooth 5.0.
- Не разбирайте и не модифицируйте своё устройство самостоятельно. Разборка или модификация вашего устройства аннулирует вашу гарантию.
- Не размещайте устройство во влажной среде, проникновение жидкости может привести к повреждению электронных компонентов устройства.
- Используйте правильный источник питания и зарядку. Неправильный источник питания и зарядка могут привести к повреждению аудиоадаптера.
- Чтобы улучшить эффект зарядки, используйте специальный кабель для зарядки при подключении питания.

2. Характеристики

- Название продукта: Передатчик приемника NFC Bluetooth
- Модель: T 39
- Диапазон частот: 10Гц-20кГц
- Отношение сигнал/шум: >90 дБ
- Искажение + шум: <0,02%
- Версия Bluetooth: V5.0+EDR
- Имя сопряжения Bluetooth: T39
- Интерфейс: стерео аналог/AUX3,5 мм
- Выходное сопротивление: 75 Ом
- Чип декодера: Джерри 5.0
- Эффективное расстояние: 15 м
- Производительность: Hi-Fi
- Поддерживает: A2dp \ avctp \ avdtp \ avrcp \ hfp \ spp \ smp \ att \ gap \ gatt \ rfcmm \ sdp \ I2cap


P: замеры измеряются вручную, могут быть небольшие ошибки.

3. Особенности устройства

- Поддержка сопряжения NFC с практически незащищенным соединением, NFC автоматически включает или выключает Bluetooth.

- Интерфейс аудиовыхода/входа 3,5 мм AV, более широкая совместимость.
- Поддержка флеш-накопителя для воспроизведения музыки (как приема, так и передачи).
- Использование новейшей технологии для обеспечения высококачественного звука, позволяющего вам почувствовать музыку на новом уровне.

4. Внешний вид устройства

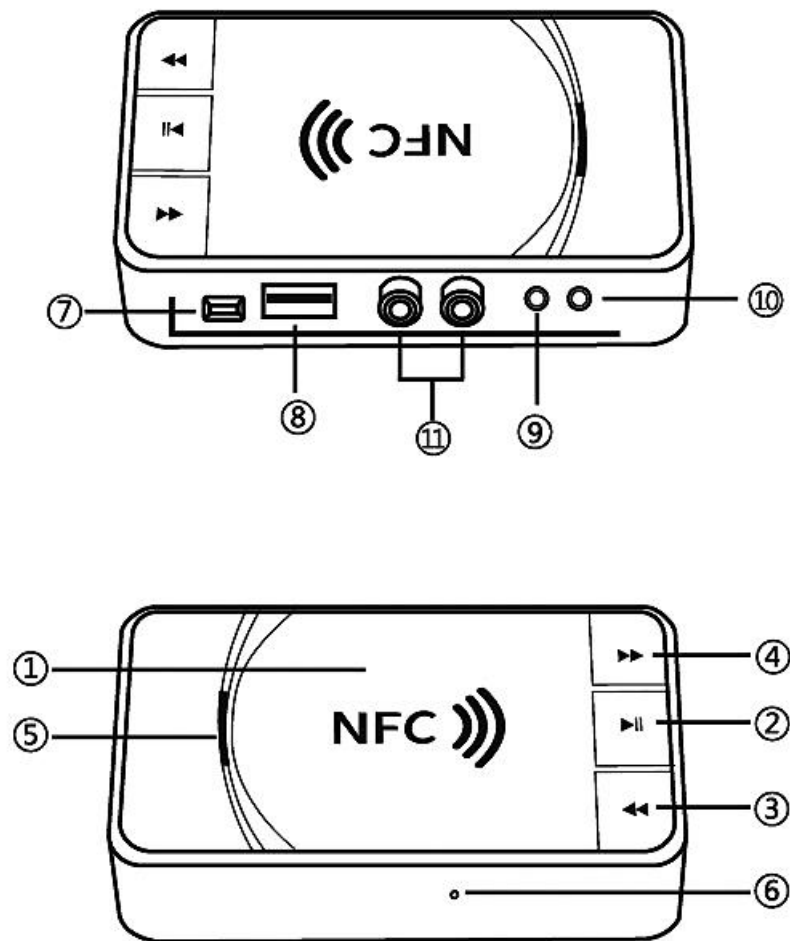

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 NFC чувствительная зона | 6 Микрофон |
| 2 Старт / Воспроизведение /
Пауза / Ответ / Отказ / Повтор | 7 USB C порт для зарядки |
| 3 Предыдущий / Громкость - | 8 USB-порт |
| 4 Следующий / Громкость + | 9 3,5 аудиовывод |
| 5 Индикатор работы | 10 3,5 аудиоввод |
| | 11 AV вывод/ввод |

5. Режим приема

5.1 Сопряжение по Bluetooth

1. Сначала подключите аудио-адаптер к источнику питания 5 В. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить его. (Если устройство оснащено аккумулятором, вы можете сразу нажать кнопку питания, чтобы включить его.) Синие индикаторы начнут быстро мигать, и вы услышите сигнал. Это означает, что ваше устройство перешел в режим ожидания сопряжения.
2. Включите функцию Bluetooth на своем телефоне, планшете или другом устройстве, найдите устройство, имя которого «T39», и нажмите «Подключиться».
3. После успешного подключения загорится синий индикатор, и вы услышите звуковой сигнал, указывающий на то, что устройство успешно подключено.

Примечание. Это устройство настроено на функцию повторного подключения. Если вы подключили мобильный телефон через Bluetooth или другое устройство, в следующий раз, когда вы будете использовать аудиоадаптер, просто нажмите кнопку питания, для включения. Адаптер автоматически подключится к последнему использованному мобильному телефону или другому сопряженному устройству.

4. Вставьте другой конец аудиокабеля или кабеля наушников в порт RX или порт RCA.

5.2 Сопряжение по NFC

1. Сначала подключите Аудио адаптер NFC Quadro Bluetooth 5.0 к источнику питания 5 В, чтобы включить питание. (Если устройство оснащено аккумулятором, вы можете сразу нажать кнопку питания, чтобы включить его.) Синие индикаторы начнут быстро мигать, и вы услышите сигнал. Это означает, что ваше устройство перешел в режим ожидания сопряжения.
2. Включите функцию NFC на мобильном телефоне или другом устройстве. Поднесите мобильный телефон или другое устройство датчиком NFC к сенсорной области NFC вашего аудиоадаптера примерно на 2 секунды. Когда вы увидите всплывающее окно подключения NFC на мобильном телефоне, нажмите

«Подключиться» (если вам нужно ввести код сопряжения во всплывающем диалоговом окне, введите «0000»).

3. Вставьте другой конец аудиокабеля или кабеля наушников в порт RX или порт RCA.

5.3 Воспроизведение с Flash-накопителя

После того, как Аудио адаптер NFC Quadro Bluetooth 5.0 будет включен, вставьте Flash-накопитель с загруженной на него музыкой в формате .mp3 в USB-порт. Музыка с USB-накопителя можно автоматически включиться на приоритетное воспроизведение. В следующий раз, когда вы будете использовать устройство, устройство по умолчанию переключится в режим Bluetooth. Если вы хотите продолжить воспроизведение музыки с USB-накопителя, вам необходимо снова вставить Flash-накопитель в порт.) Вставьте другой конец аудиокабеля или кабеля наушников в порт RX или порт RCA.

5.4 Функции клавиш

1. Нажмите на кнопки Предыдущий / Громкость – (3) Следующий / Громкость + (4), чтобы переключаться между песнями назад и вперед. Во время воспроизведения музыки коротко нажмите кнопку Следующий / Громкость + (4), чтобы увеличить громкость, коротко нажмите кнопку Предыдущий / Громкость – (3), чтобы уменьшить громкость. Нажмите и удерживайте кнопку Следующий / Громкость + (4), чтобы перейти к следующей песне, нажмите и удерживайте кнопку Предыдущий / Громкость – (3), чтобы перейти к предыдущей песне.
2. Нажмите multifункциональную клавишу (2), во время воспроизведения музыки для начала воспроизведения или паузы. Нажмите, чтобы ответить на вызов или нажмите дважды, чтобы отклонить вызов. Нажмите дважды для повторного воспроизведения.
3. Питание/зарядка: просто подключите к USB-разъему Type-C, кабель питания DC5V 500 мА или больше.

6. Режим передачи

Подключите кабель AUX/TX к аудио адаптеру, чтобы переключиться в режим передачи.

1. Сначала подключите Аудио адаптер NFC Quadro Bluetooth 5.0 к источнику питания 5 В, чтобы включить питание. (Если устройство оснащено аккумулятором, вы можете сразу нажать кнопку питания, чтобы включить его.) Синие индикаторы начнут быстро мигать, и вы услышите сигнал. Это означает, что ваше устройство перешел в режим ожидания сопряжения.
2. Вставьте штекер кабеля AUX/TX в аудиоадаптер и войдите в режим передачи данных. Индикаторы быстро мигают зеленым.
3. Вставьте другой конец кабеля AUX/TX, который был подключен, в порт jack 3,5 мм передающего устройства (например, настольный компьютер, телевизор, мобильный телефон и другие устройства) и включите гарнитуру Bluetooth или Bluetooth-колонку, и они будут автоматически получены. После подключения наушников или колонки индикатор всегда горит зеленым светом на аудиоадаптере. (Если передача не удается, принимающее устройство и передающее устройство перезапускаются одновременно, и они автоматически подключаются к включенному устройству.)

6.1 Передача по кабелю AV

1. Сначала подключите Аудио адаптер NFC Quadro Bluetooth 5.0 к источнику питания 5 В, чтобы включить питание. (Если устройство оснащено аккумулятором, вы можете сразу нажать кнопку питания, чтобы включить его.) Синие индикаторы начнут быстро мигать, и вы услышите сигнал. Это означает, что ваше устройство перешел в режим ожидания сопряжения.
2. Вставьте штекер кабеля AUX/TX в аудиоадаптер и войдите в режим передачи данных. Индикаторы быстро мигают зеленым.
3. Подключите кабель AV к передающему устройству (например, к настольному компьютеру, телевизору и т. д.), чтобы войти в режим передачи.
4. В то же время включите Bluetooth-наушники или Bluetooth-колонку. После подключения наушников или колонки индикатор всегда горит зеленым светом на аудиоадаптере. (Если передача не удается, принимающее устройство и передающее устройство

перезапускаются одновременно, и они автоматически подключаются к включенному устройству.)

6.2 Передача данных с Flash-накопителя

1. Вставьте штекер кабеля AUX/TX в аудиоадаптер и войдите в режим передачи данных.
2. Включите Bluetooth-наушники или Bluetooth-колонку и Аудио адаптер NFC Quadro Bluetooth 5.0 одновременно, он автоматически подключится к включенному устройству Bluetooth. После подключения наушников или колонки индикатор всегда горит зеленым светом на аудиоадаптере. (Если передача не удастся, принимающее устройство и передающее устройство перезапускаются одновременно, и они автоматически подключаются к включенному устройству.)
3. Вставьте Flash-накопитель с загруженной на него музыкой в формате .mp3 в USB-порт. Теперь вы можете передавать музыку с USB-накопителя на Bluetooth-динамик или наушники. (В данном режиме работают функциональные клавиши см. 5.4.)

7. Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

- Аудио адаптер NFC Quadro Bluetooth 5.0 x1
- Аудиокабель AV x1
- Аудиокабель 3,5 мм папа-папа x1
- Зарядный кабель USB тип C x1
- Руководство пользователя x1

8. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о

недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;

- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав](#)

[потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**